Manual de Usuario

Enhorabuena por adquirir un terminal punto de venta. Lea todas las instrucciones de seguridad y configuración antes de conectar su nuevo.

Contenido

Empiece abriendo con cuidado la caja y extrayendo todos los componentes que vienen incluidos en ella. Antes de conectar a la red eléctrica su nuevo, asegúrese de inspeccionar todos los elementos por si hubiesen sufrido daños físicos durante su transporte.

- Base Ordenador TPV
- Pantalla TFT o Monitor TFT táctil
- Caja con documentación técnica, drivers y cableado.

Características generales

Los equipos se caracterizan principalmente por integrar todo en una sola unidad Ordenador + Monitor = ALL IN ONE, reduciendo y optimizando el espacio a utilizar por el equipo.

El innovador diseño ergonómico de estos equipos nos permite ajustar mediante un dispositivo hidráulico, la altura y la inclinación del monitor, adaptándolo de esta forma a cada usuario.

Nuestros equipos incluyen unas ruedas en la base que permiten el desplazamiento del equipo con el fin de poder ser utilizado en distintas posiciones.

Los dispositivos de puesta en marcha, audio y USB se encuentran en la parte frontal del equipo, permitiéndonos de esta forma un acceso cómodo y rápido a los mismos.

Colocación del terminal

AVISO: No coloque su sobre o cerca de un radiador o un sistema de ventilación caliente. Si todos o algunos componentes del ordenador se colocan dentro de un armario, asegúrese de que cuenta con la ventilación adecuada. No coloque el en un lugar húmedo o en alguna zona en la que pueda estar expuesto a la lluvia o al agua.

Cuando coloque el en su lugar de trabajo, asegúrese de que:

- Lo coloca en una superficie que esté nivelada y sea estable.
- Los conectores de alimentación deberán estar libres para permitir el desplazamiento del equipo.
- Asegurese de que nada obstruya el flujo de aire en los laterales y la parte alta del equipo.

Conecte la pantalla

Primeramente deberá anclar la pantalla al dispositivo VESA incluido , utilizando los dos tornillos que se incluyen insertados en la parte trasera del monitor y que deberán coincidir con los dos orificios del anclaje VESA en el equipo. Una vez insertados, atornillaremos los dos de la parte superior sujetando de esta forma la pantalla tal y como se muestra en la imagen.

Desplazar el soporte VESA hacia abajo y quitar el tornillo de seguridad.

El hidráulico del soporte VESA lo desplazará hacia arriba.

Colocar al monitor LED por la parte trasera los dos tornillos del modelo “E” en los orificios de la parte inferior.

Colocar el monitor en el soporte VESA y terminar de fijarlo utilizando los tornillos del modelo “D”.

Conectores

Los conectores de VGA, USB para los dispositivos, táctil, Red y alimentación se conectarán según se detalla en la siguiente imagen.

Mover el pestillo hacia arriba y desplazar la pieza hacia la izquierda.

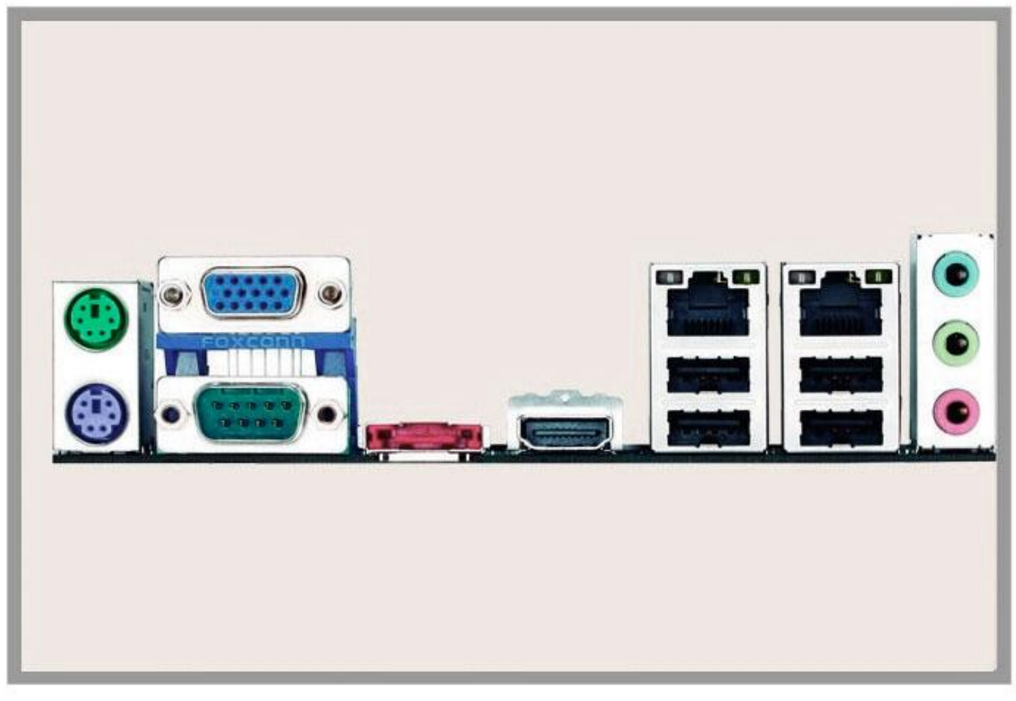

En el interior podrá ver los conectores de la placa madre.

Configuración del ordenador

- Lea todas las instrucciones marcadas en el producto y en la documentación antes de utilizar el equipo.
- Las indicaciones de la configuración de su equipo vienen detalladas en el embalaje.

Servicio Técnico

Para cualquier problema con su equipo, póngase en contacto con el comercio donde adquirió el equipo.